

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/przeplywowy-ogrzewacz-wody-dhe-connect-182124-p-3378.html>



Przepływowowy ogrzewacz wody DHE CONNECT 18/21/24

Cena brutto	6 000 zł
Cena netto	4 878 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 do 14 dni
Numer katalogowy	DHE CONNECT 18/21/24 - 234467
Kod producenta	DHE CONNECT 18/21/24 - 234467
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3,2 kg
Ciśnienie wody	1 MPa
Napięcie	400 V / 3L/PE
Moc	18 kW / 21 kW / 24 kW
Marka	Stiebel eltron
Kod producenta	DHE CONNECT 18/21/24 - 234467
Częstotliwość	50

Opis produktu

Przepływowe ogrzewacze wody 400 V · Bosch · Stiebel Eltron · Kospel · AEG

Wybierz moc, sprawdź instalację i dodaj właściwy ogrzewacz do koszyka.

Przepływowy ogrzewacz 400 V nie ma magazynu ciepłej wody: grzeje wodę dopiero w chwili poboru. Dlatego najważniejsze są nie tylko kilowaty, ale też instalacja 3-fazowa, zabezpieczenie, przekrój przewodu, ciśnienie i realny przepływ na baterii albo prysznicu.

Nie dobieraj samej ceny. 11-13 kW może wystarczyć do mniejszego punktu poboru, ale komfort prysznica i wanny zaczyna się zwykle od wyższych mocy. Dobór zawsze potwierdzamy pod konkretną instalację.

BoschStiebelKospel / AEG

3 fazyL1 · L2 · L3

dobór zabezpieczeniawg instrukcji i pomiarów

przepływkomfort zależy od l/min

zimna wodaciepła woda

1 Moc przyłączeniowa Sprawdź, czy lokal ma zapas mocy i instalację 400 V.

2 Zabezpieczenie Dobór zabezpieczenia i przewodu robi elektryk według instrukcji i trasy kabla.

3 Hydraulika Sprawdź ciśnienie, przepływ, baterie, perlatory i odległość od punktu poboru.

4 Uruchomienie Najpierw odpowietrzenie wodą, potem zasilanie. Suchy start może uszkodzić grzałkę.

Ważne technicznie: wartości zabezpieczeń i przekrojów traktuj jako projekt do sprawdzenia, nie jako uniwersalną receptę. Dla długich tras przewodu, starej instalacji, wielu odbiorników albo ograniczonej mocy umownej potrzebna jest weryfikacja na miejscu.

10-13 kW

Kuchnia, umywalka, mały punkt poboru, czasem oszczędny prysznic. Komfort zależy od temperatury zimnej wody.

15-18 kW

Prysznic i typowe łazienki, gdy instalacja ma wystarczające zabezpieczenie i przepływ.

21-24 kW

Najczęstszy zakres komfortowy dla prysznica i większego poboru c.w.u.

27 kW

Największy przepływ, wanna lub trudniejsze warunki zimnej wody, ale wysokie wymagania elektryczne.

Bosch Tronic 4000 / 5000 / 7000 / 8500i

Nowa generacja Bosch: od prostych modeli po komfortowe sterowanie elektroniczne i wyższe serie z wygodniejszą obsługą.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Bosch Tronic 5000	Bosch Tronic 5000 – Nowa generacja TR5001 11/13 ESOB Nr/kod: 7736506136	11/13 kW elektroniczny	400 V / dobór wg instrukcji kompaktowy punkt poboru, mniejsza łazienka	1 365 zł 109,76 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 4000	Bosch Tronic 4000 – Nowa generacja TR4001 15/18/21 ESOB Nr/kod: 7736506134	15/18/21 kW sterowanie podstawowe	400 V / 3-fazowe prysznic, modernizacja, ekonomiczny wybór	1 235 zł 104,07 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 4000	Bosch Tronic 4000 – Nowa generacja TR4001 21/24/27 ESOB Nr/kod: 7736506135	21/24/27 kW sterowanie podstawowe	400 V / wyższe zabezpieczenie przepływ, wanna lub komfortowy prysznic	1 804,41 zł 146,7 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 5000	Bosch Tronic 5000 – Nowa generacja TR5001 15/18/21 ESOB Nr/kod: 7736506137	15/18/21 kW elektroniczny	400 V / 3-fazowe komfortowy prysznic przy średniej mocy	1 998,75 zł 162,5 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 5000	Bosch Tronic 5000 – Nowa generacja TR5001 21/24/27 ESOB Nr/kod: 7736506138	21/24/27 kW elektroniczny	400 V / wyższe zabez pieczenie komfortowy prysznic i większy pobór	1 998,75 zł 162,5 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 7000	Bosch Tronic 7000 – Nowa generacja TR7001 15/18/21 DESOB Nr/kod: 7736506139	15/18/21 kW komfortowe sterowanie	400 V / 3-fazowe łazienka z lepszą regulacją temperatury	2 781,03 zł 226,1 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 7000	Bosch Tronic 7000 – Nowa generacja TR7001 21/24/27 DESOB Nr/kod: 7736506140	21/24/27 kW komfortowe sterowanie	400 V / wyższe zabezpieczenie większy komfort i wydajność	1 910 zł 155,85 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Bosch Tronic 8500i	Bosch Tronic 8500i - Nowa generacja TR8501i 15/18/21 DESOAB Nr/kod: 7736506141	15/18/21 kW premium / elektroniczny	400 V / 3-fazowe, wyższa seria, wygodna obsługa	3 642,03 zł 961 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch Tronic 8500i	Bosch Tronic 8500i - Nowa generacja TR8501i 21/24/27 DESOAB Nr/kod: 7736506142	21/24/27 kW premium / elektroniczny	400 V / wyższe zabezpieczenie, największy komfort w serii Bosch	3 642,03 zł 961 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Stiebel Eltron - kompaktowe, komfortowe i premium

Od małych DCE 11/13 po DHE Connect. Różnice są w komforcie sterowania, stabilności temperatury i możliwościach obsługi.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron DCE	DCE 11/13 - kompaktowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 11/13.5 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 230770	11/13,5 kW elektroniczny kompaktowy	400 V / kompaktowy, kuchnia, umywalka, mała łazienka	2 121,75 zł 725 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DCE H	DCE 11/13 H - kompaktowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 11/13.5 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 232792	11/13,5 kW elektroniczny kompaktowy	400 V / kompaktowy, wariant H, dobór wg miejsca montażu	2 121,75 zł 725 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DCE RC	DCE 11/13 RC - kompaktowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 11/13.5 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 230771	11/13,5 kW elektroniczny z RC	400 V / kompaktowy, wygodniejsze sterowanie małą mocą	2 792,10 zł 270 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB ST Trend	DHB 18 ST Trend 25A - Stiebel Eltron Nr/kod: 207039	18 kW hydrauliczno/elektroniczny Trend	400 V / 25 A wg nazwy modelu, prosty ogrzewacz do prysznica	2 915,10 zł 370 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB ST Trend	DHB 18/21/24 ST Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204202	18/21/24 kW Trend	400 V / dobór mocy, uniwersalny zakres łazienkowy	2 915,10 zł 370 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB ST Trend	DHB 27 ST Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204203	27 kW Trend	400 V / wysokie wymagania, większy przepływ i wanna	2 915,10 zł 370 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron HDB-E Trend	HDB-E 11/13 Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204208	11/13 kW elektroniczny Trend	400 V / kompaktowy, mniejszy punkt poboru	2 380,05 zł 935 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron HDB-E Trend	HDB-E 18 Trend 25A - Stiebel Eltron Nr/kod: 207040	18 kW elektroniczny Trend	400 V / 25 A wg nazwy modelu, prysznic przy mniejszej mocy	2 380,05 zł 935 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron HDB-E Trend	HDB-E 18/21/24 Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204209	18/21/24 kW elektroniczny Trend	400 V / dobór mocy, prysznic i łazienka	2 380,05 zł 935 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron HDB-E Trend	HDB-E 27 Trend - Stiebel Eltron Nr/kod: 204210	27 kW elektroniczny Trend	400 V / wysokie wymagania, większy pobór wody	2 380,05 zł 935 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron DHB-E LCD	HDB-E 11/13 LCD - Stiebel Eltron Nr/kod: 236743	11/13 kW LCD / elektroniczny	400 V / kompaktowy, kompakt z czytelniejszą obsługą	3 874,50 zł 150 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron ^{DHB-E LCD}	DHB-E 18/21/24 LCD - Przepływowy ogrzewacz wody - Stiebel Eltron Nr/kod: 236745	18/21/24 kW _{LCD} / elektroniczny	400 V / dobór mocy / komfort prysznica i regulacja	3 874,50 zł _{3 150 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHB-E LCD}	DHB-E 27 LCD - Przepływowy ogrzewacz wody - Stiebel Eltron Nr/kod: 236746	27 kW _{LCD} / elektroniczny	400 V / wysokie wymaganiawiększy przepływ	3 874,50 zł _{3 150 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DEL Plus}	DEL 18/21/24 Plus - Stiebel Eltron Nr/kod: 236739	18/21/24 kW _{Plus} / elektroniczny	400 V / dobór mocy / komfortowy zakres łazienkowy	4 151,25 zł _{3 375 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DEL Plus}	DEL 27 Plus - Stiebel Eltron Nr/kod: 236740	27 kW _{Plus} / elektroniczny	400 V / wysokie wymaganiawiększy przepływ	4 151,25 zł _{3 375 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHE}	DHE 18/21/24 - komfortowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 202656	18/21/24 kW komfortowy elektroniczny	400 V / komfort i przepływ premiumwysoka stabilność temperatury	5 289 zł _{4 300 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHE}	DHE 27 - komfortowy elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody 27 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 202657	27 kW komfortowy elektroniczny	400 V / premiumwanna i większy przepływ	5 289 zł _{4 300 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHE Connect}	DHE Connect 18/21/24 - Stiebel Eltron Nr/kod: 234467	18/21/24 kW _{Connect} / premium	400 V / premiumnajwyższy komfort obsługi	7 447,65 zł _{6 055 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHE Connect}	DHE Connect 27 - Stiebel Eltron Nr/kod: 234468	27 kW _{Connect} / premium	400 V / premiumnajwiększy przepływ w serii	7 447,65 zł _{6 055 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHF C}	DHF 13 C - Stiebel Eltron Nr/kod: 74301	13 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji / prosty wybór przy mniejszym poborze	3 487,05 zł _{2 835 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHF C}	DHF 15 C - Stiebel Eltron Nr/kod: 74302	15 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji / prosty prysznic	3 487,05 zł _{2 835 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHF C}	DHF 18 C - Stiebel Eltron Nr/kod: 74303	18 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji / prysznic, układ podstawowy	3 487,05 zł _{2 835 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{DHF C}	DHF 21 C - Stiebel Eltron Nr/kod: 74304	21 kW hydrauliczny	400 V / dobór wg instrukcji / większy przepływ niż 18 kW	3 487,05 zł _{2 835 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF

Stiebel Eltron - serie ekonomiczne i starsze PEY / PEO / PER / PEB / PEG / PHB

Ta grupa ma sens, gdy klient chce prostszego i tańszego urządzenia albo zamiennik istniejącego modelu. Warto porównać komfort obsługi z nowszymi seriami.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron ^{PEY}	PEY 18/21/24 przepływowy ogrzewacz wody 18/21/24 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 233993	18/21/24 kW elektroniczny podstawowy	400 V / dobór mocy / ekonomiczny wybór 18-24 kW	1 282 zł _{1 042,28 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEO}	PEO 18/21/24 przepływowy ogrzewacz wody 18/21/24 kW -	18/21/24 kW elektroniczny z wyświetlaczem	400 V / dobór mocy / często wybierany kompromis	1 568 zł _{1 274,80 zł netto}	szt.Do koszyka produktPDF

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron ^{PEO}	Nr/kod: 233991 PEO 27 przepływowy ogrzewacz wody 27 kW - Stiebel Eltron	27 kW elektroniczny z wyświetlaczem	400 V / 27 kWwiększy pobór wody	2 121,75 zł 725 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PER}	Nr/kod: 233992 PER 18/21/24 kW przepływowy ogrzewacz wody 18/21/24 kW - Stiebel Eltron	18/21/24 kW komfort / premium starszej serii	400 V / dobór mocylepsza obsługa w serii P	1 983 zł 612,20 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEB}	Nr/kod: 233990 PEB 18/21/24 - elektroniczny przepływowy ogrzewacz wody - Stiebel Eltron	18/21/24 kW elektroniczny	400 V / dobór mocyzamiennik/starsza seria	1 500 zł 219,51 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PEG}	Nr/kod: 206210 PEG 24 przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron	24 kW prostsza seria	400 V / 24 kWgdy potrzebna konkretna moc 24 kW	1 600 zł 300,81 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Stiebel Eltron ^{PHB}	Nr/kod: 202717 PHB 24 kW przepływowy ogrzewacz wody 24 kW - Stiebel Eltron Nr/kod: 202717	24 kW prosta seria	400 V / 24 kWzamiennik/starsza seria	1 162 zł 944,72 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Kospel PPE4

Kospel PPE4 to polski wybór w kilku wersjach sterowania. Lite i Basic są prostsze, Medium daje wygodniejszą obsługę.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Kospel ^{PPE4 Lite}	PPE4 (L) LITE przepływowy ogrzewacz wody - Kospel Nr/kod: PPE4.L-10/11/12/15.PL	10/11/12/15 kW LITE	400 V / dobór mocymniejszy punkt poboru, kuchnia, mała łazienka	1 107 zł 900 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Kospel ^{PPE4 Basic}	PPE4 (B) BASIC przepływowy ogrzewacz wody - Kospel Nr/kod: PPE4.B-10/11/12/15.PL	10/11/12/15 kW BASIC	400 V / dobór mocyprosty wariant do mniejszego poboru	1 291,50 zł 1 050 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Kospel ^{PPE4 Medium}	PPE4 (M) MEDIUM przepływowy ogrzewacz wody - Kospel Nr/kod: PPE4.M-10/11/12/15.PL	10/11/12/15 kW MEDIUM	400 V / dobór mocylepsza obsługa i sterowanie	1 599 zł 300 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Kospel ^{PPE4 Medium}	PPE4.M 17/18/21/24 przepływowy ogrzewacz wody 17/18/21/24 kW - Kospel Nr/kod: PPE4.M-17/18/21/24.PL	17/18/21/24 kW MEDIUM	400 V / dobór mocyprysznic i większa łazienka	1 298 zł 1 055,28 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

AEG DDLE

AEG DDLE to alternatywa do układów 400 V: wersja Basis jako prostsza, LCD jako wygodniejsza w obsłudze.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
AEG DDLE Basis	DDLE Basis 18 kW AEG przepływowy ogrzewacz wody Nr/kod: 222388	18 kW Basis	400 V / 18 kWprosty przepływowy ogrzewacz 400 V	1 900 zł 1 544,72 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
AEG DDLE LCD	Przepływowy podgrzewacz wody DDLE LCD - AEG Nr/kod: 222394	18/21/24 kW LCD	400 V / dobór mocylepsza obsługa i regulacja	3 220 zł 2 617,89 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Akcesoria i elementy instalacyjne

Przy ogrzewaczu 400 V często trzeba sprawdzić priorytet pracy innych odbiorników, automatykę i warunki instalacji.

Producent / seria	Produkt	Moc i sterowanie	Instalacja / zastosowanie	Cena	Ilość / koszyk / dokumenty
Stiebel Eltron LR 1-A	LR 1-A - przekaźnik priorytetu do ogrzewaczy przepływowych i ogrzewania elektrycznego - Stiebel Eltron Nr/kod: 1786	akcesorium przekaźnik priorytetu	dobór przez elektryka, gdy trzeba odciążyć instalację i sterować priorytetem	393,60 zł 320 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF
Bosch G10-1W	Moduł do komunikacji zdalnej G10-1W - BOSCH Nr/kod: 7736506116	akcesorium komunikacja zdalna	akcesorium Bosch do wybranych urządzeń Bosch, zgodność potwierdzić przed zakupem	490 zł 398,37 zł netto	szt.Do koszyka produktPDF

Kupuj u fachowca - Interex Katowice

Dobór techniczny, sprzedaż, montaż, uruchomienie i serwis. Sprawdzamy moc przyłączeniową, zabezpieczenia, przepływ wody, warunki montażu i dokumentację przed zakupem.

Wsparcie techniczne: Mariusz Czapnik tel. 602 551 555. SEP eksploatacja G-1/E/033/305/21, SEP dozór G-1/D/033/124/21.

[Zadzwoń: 602 551 555](tel:602551555)

Kupuj u fachowca - Interex Katowice Mariusz Czapnik

Za doбором i montażem stoi konkretna odpowiedzialność: Mariusz Czapnik - właściciel Interex - osobiście wykonuje podłączenie, uruchomienie, konfigurację i pomiary. To nie jest anonimowa sprzedaż kartonu z urządzeniem.

Klient sklepu internetowego dostaje realne wsparcie techniczne przed zakupem i po zakupie. Sprawdzamy zastosowanie, zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria, żeby urządzenie działało w realnych warunkach instalacji.

Montaż lokalny i ogólnopolski wykonujemy po uzgodnieniu zakresu prac, warunków instalacji, dojazdu i terminu. **5 lat gwarancji na montaż** przy usłudze wykonanej przez Interex. Bez przypadkowych podwykonawców i bez uczenia się na instalacji klienta.

Dobór i montaż: 602 551 555 lub +48 32 203 92 41 · interexkatowice@gmail.com

Dane techniczne do sprawdzenia

Produkt	Przepływowy ogrzewacz wody DHE CONNECT 18/21/24
Model / numer katalogowy	DHE CONNECT 18/21/24 - 234467
Kod producenta	DHE CONNECT 18/21/24 - 234467
Grupa zastosowania	przepływowy ogrzewacz wody
Kategoria sklepu	166:Przepływowe ogrzewacze wody
Warunki techniczne	zasilanie, zabezpieczenia, miejsce montażu, sterowanie i wymagane akcesoria potwierdzamy przed zakupem lub montażem.

Dokumenty i instrukcje

Przed montażem korzystamy z aktualnej instrukcji i dokumentacji producenta dla konkretnego modelu. Jeżeli dokument PDF nie jest jeszcze podlinkowany w opisie, potwierdzamy właściwą instrukcję przed zamówieniem lub wysyłamy klientowi właściwy link/dokument po wskazaniu modelu.

Produkcja pierwszej klasy, liczne testy: dzięki systematycznym testom dostarczanych materiałów, sprawdzonym procesom produkcyjnym oraz zmotywowanym i zaangażowanym pracownikom STIEBEL ELTRON osiąga niezwykle wysoką jakość produkcji. Ponadto przed zapakowaniem każdego urządzenia przeprowadzamy test bezpieczeństwa i funkcjonalności. Jakość to standard.

STIEBEL ELTRON

Jakość potwierdzona dwudziestoletnim doświadczeniem

Dobór - sprzedaż - montaż - serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

INTEREX KATOWICE

Polecamy Państwu:

Komfortowy przepływowy podgrzewacz wody DHE Connect 18/21/24 wraz z umową licencyjną.

☐ Zalety DHE CONNECT:

- PROFI-RAPID® i PROFI-DIRECT® – inowacyjna instalacja i serwis.
- **tryb ECO zapewniający szczególnie oszczędną eksploatację.**
- Maksymalna efektywność energetyczna i zawsze dokładna co do stopnia żądana temperatura dzięki w pełni elektronicznej kontroli mocy z technologią 4i.
- Wysoki poziom komfortu dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą wyświetlacza dotykowego i pokrętła dotykowego.
- Radio internetowe i pogoda przez WLAN.
- Obsługa aplikacji za pomocą smartfona lub tabletu.
- Interfejs Bluetooth® do strumieniowego przesyłania muzyki lub integracji głośników zewnętrznych.

- Energooszczędna praca z funkcją ECO.
- Bezpieczna eksploatacja dzięki kompleksowym funkcjom komfortu i bezpieczeństwa.
- Szybka instalacja dzięki Profi-Rapid i Profi-Direct, innowacyjnej koncepcji instalacji i serwisu.
- Większa łatwość użytkowania po zamontowaniu pod stołem, ponieważ nasadkę urządzenia i jednostkę sterującą można obracać.
- Indywidualnie programowalne przyciski pamięci do szybkiego wyboru temperatury.
- Graficzne wyświetlanie wartości zużycia i kosztów dla pełnej przejrzystości.



▣ Zastosowanie:

- W pełni sterowany elektronicznie komfortowy przepływowy podgrzewacz wody z technologią 4i gwarantuje temperatury z dokładnością co do stopnia dzięki elektronicznej kontroli natężenia przepływu.
- Zamknięte, odporne na ciśnienie urządzenie w wygodny i energooszczędny sposób zaopatruje również kilka punktów poboru w gorącą wodę, np. w łazience i kuchni.
- Nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku złączek ciśnieniowych.
- Łatwość użytkowania po zamontowaniu pod blatem, ponieważ nasadkę urządzenia i jednostkę obsługową można obracać.

▣ Wydajność:

- Przepływowy podgrzewacz wody oszczędza do 30% energii i wody dzięki w pełni elektronicznemu sterowaniu mocą za pomocą technologii 4i.
- Nie ma konieczności dolewania zimnej wody do kranu, co poprawia wydajność urządzenia tak samo, jak indywidualnie wybierany tryb ECO.
- Wskaźnik zużycia zapewnia znacznie lepszą przejrzystość kosztów.



▣ Optymalizacja zużycia wody i energii:

» Kupując przepływowy ogrzewacz wody, kupujemy i płacimy za "**jakość, niezawodność i komfort eksploatacji**", natomiast tylko profesjonalna optymalizacja kosztów zużycia energii i wody jest w stanie zredukować rachunki za ciepłą wodę użytkową nawet o 50%. Optymalizację można przeprowadzić z elektronicznymi ogrzewaczami wody Stiebel Eltron w czasie montażu urządzenia lub w trakcie eksploatacji - **zdecydowanie zalecam z doświadczenia - pomoc i wsparcie techniczne dla naszych klientów - Mariusz Czapnik.**

Zainstaluj urządzenie możliwie najbliżej wanny, prysznicza, zlewozmywaka, umywalki

▣ Funkcje komfortu:

Energooszczędna technologia 4i z trzema czujnikami i dodatkowym zaworem z napędem zapewnia, że ustawiona temperatura jest zawsze osiągnięta do ostatniego stopnia.

Temperaturę można ustawić w sposób ciągły za pomocą wyświetlacza dotykowego i pokrętła dotykowego. Dostępne jest również dwanaście przycisków pamięci, które można spersonalizować. Programy prysznicowe wellness, automatyczne napełnianie wanny i kilka programów czasowych również przyczyniają się do zwiększenia komfortu.


Maksymalna temperatura może być indywidualnie ograniczona, wyświetlacz LED ostrzega przed oparzeniem, na przykład, jeśli

temperatura na wylocie niespodziewanie wzrośnie z powodu wstępnie podgrzanej wody z systemów solarnych lub pomp ciepła.

Urządzenie ma dostęp do stacji radiowych w Internecie oraz danych pogodowych dostępnych online za pośrednictwem sieci WLAN użytkownika. Potrzebne do tego głośniki są już dostępne. Głośniki zewnętrzne można zintegrować i przesyłać strumieniowo muzykę za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu Bluetooth.

Urządzenie można obsługiwać intuicyjnie za pomocą aplikacji na smartfona. **W zestawie bezprzewodowy pilot w formacie mini**.



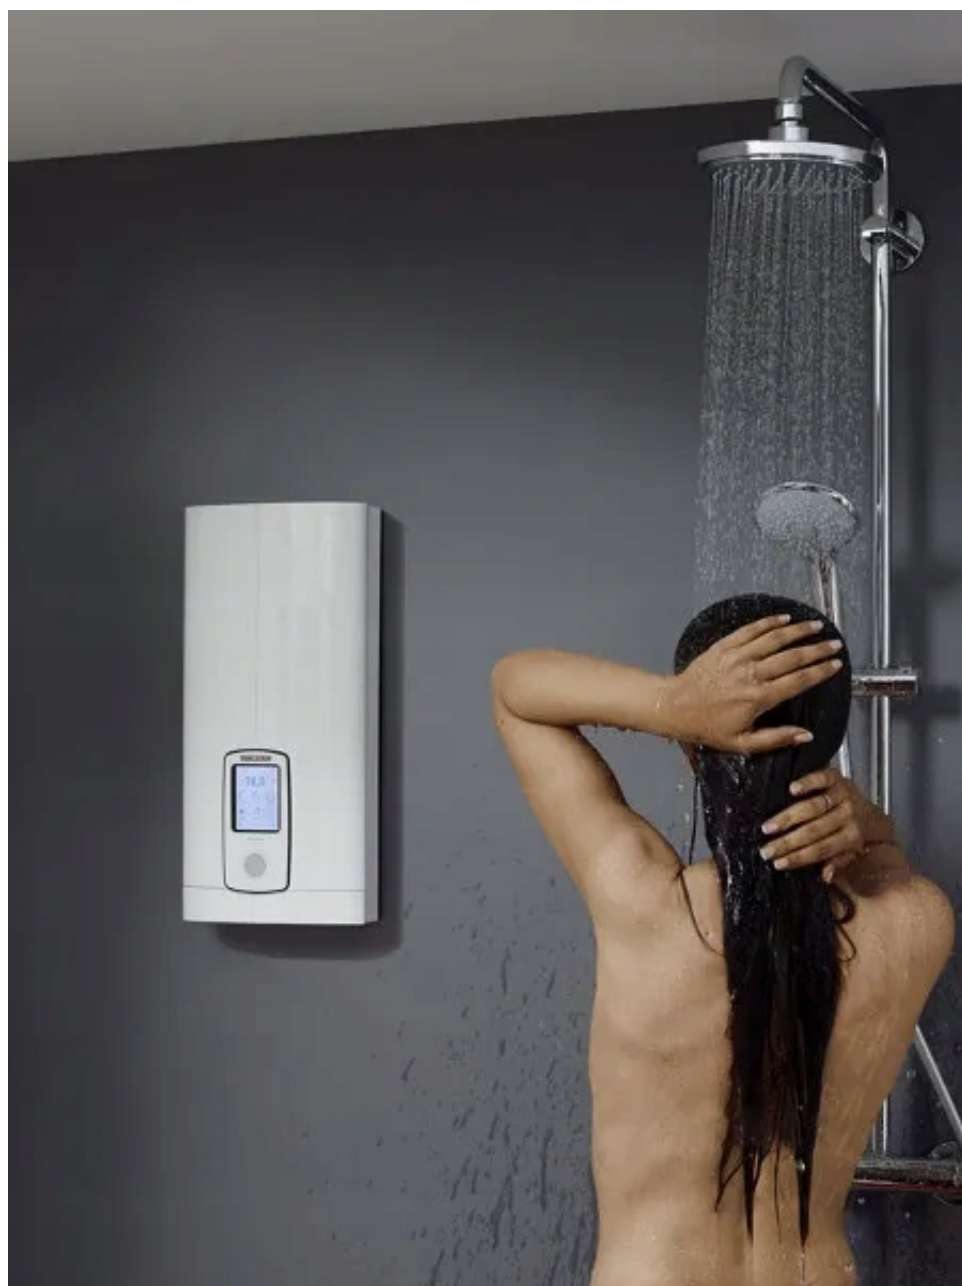



▣ Instalacja:

» Bardzo szybki montaż dzięki udoskonalonemu systemowi instalacyjnemu PROFI-RAPID. Łatwa wymiana wszystkich popularnych przepływowych podgrzewaczy wody, nierówności w ścianie i odchyłki otworów są kompensowane przez uniwersalną listwę montażową, która uwzględnia również standardowe punkty mocowania.

» Szybkie i uniwersalne podłączenie wody dzięki powiększonej przestrzeni przyłączeniowej z obrotowym wlotem zimnej wody. Wodne połączenia śrubowe i podwójne połączenia nypłowe również przyczyniają się do bezproblemowej wymiany.

» Instalacja natynkowa lub podtynkowa.

» Nadaje się do rur z tworzyw sztucznych (przestrzegać instrukcji producenta).

» Proste podłączenie elektryczne, powyżej lub poniżej. Pomoc przy wprowadzaniu kabli elektrycznych.


» Urządzenie umożliwia szybkie uruchomienie dzięki sterowanemu procesowi instalacji.



Co oznaczają wartości 18/21/24 kW przy niektórych ogrzewaczach przepływowych?

Urządzenia nowej generacji posiadają wersje z możliwością wyboru mocy grzewczej 18, 21 lub 24 kW w jednym urządzeniu. Jest to moc przełączalna w zależności od potrzeb Użytkownika. W przypadku wystąpienia większego zapotrzebowania na moc nie trzeba wymieniać urządzenia na nowe, a jedynie przełączyć moc na większą.

Ta czynność jest wykonywana tylko przez elektryka lub autoryzowany serwis.

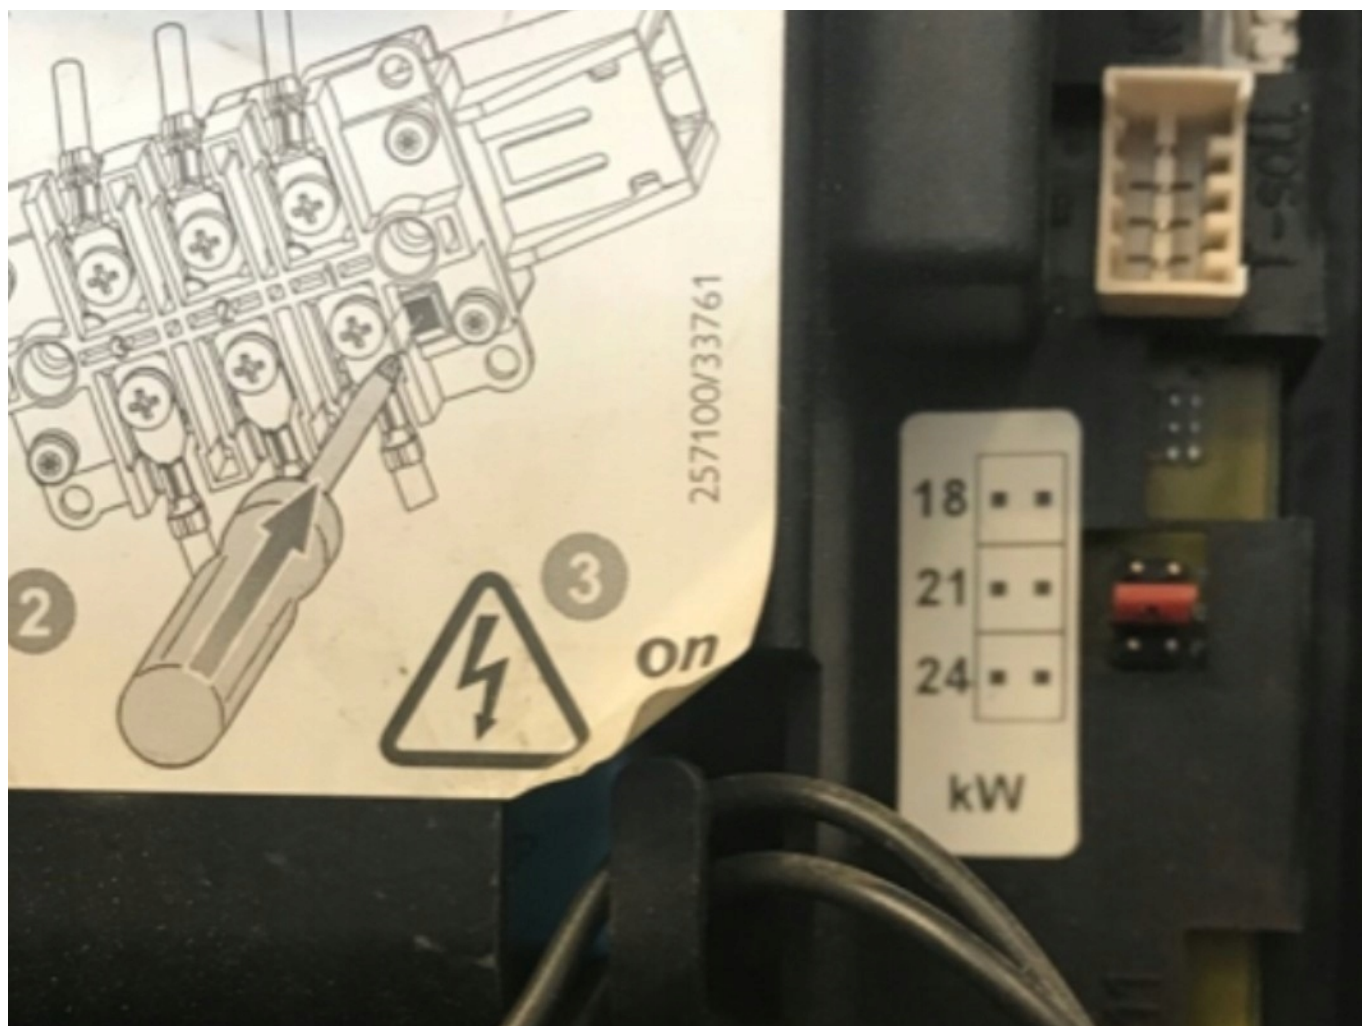

☐ **Serwis:**

- Szybka analiza błędów dzięki indywidualnemu wyświetlaniu kodów QR i czytelnej pamięci błędów na wyświetlaczu. Oznacza to, że za pomocą smartfona można wywołać szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów i rozwiązywania problemów.

☐ **Bezpieczeństwo:**

- Szybki system podgrzewania gołym drutem do wody wapiennej i niskowapiennej.
- Elektroniczna, wielostopniowa koncepcja bezpieczeństwa wykrywa pęcherzyki powietrza w systemie i automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przekroczenia temperatury.



▣ DANE TECHNICZNE DHE CONNECT:

- Typ:

- Model urządzenia: **DHE CONNECT 18/21/24**
- Kod producenta: **234467**

- Dane elektryczne:

- Klasa efektywności energetycznej: A
- Napięcie znamionowe: 400 V
- Moc znamionowa: 18/21/24 kW
- Zabezpieczenie: 32/32/35 A
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Fazy: 3/PE
- Maks. impedancja sieci przy 400 V / 50 Hz: 0,270 om
- Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$: 900 Ω cm
- Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$: 1111 μ S/cm

- Wykonanie:

- Klasa ochrony: 1
- Stopień ochrony (IP): IP 25
- **Nastawianie temperatury: 20-60 °C**
- Blok izolacyjny: tworzywo sztuczne
- Wytwornica ciepła systemu grzewczego: z odkrytą grzałką
- Pokrywa i ścianka tylna: tworzywo sztuczne
- Kolor: Biały

- Granice stosowania:

-
- Maks. dopuszczalne ciśnienie: 1,00 MPa
 - Maks. temperatura na zasilaniu do podgrzewania: 55 °C

- Wartości:

- Wł.: >2,5 l/min
- Natężenie przepływu przy 28 K: 9,2/10,7/12,3 bei 400V l/min
- Natężenie przepływu przy 50 K: 5,2/6,0/6,9 bei 400V l/min
- Strata ciśnienia dla natężenia przepływu przy 50 K (bez ogranicznika przepływu): 0,06/0,08/0,1 MPa

- Dane hydrauliczne:

- Przyłącze wody: G 1/2 zewn.

- Wymiary oraz waga:

- Wysokość: 466mm
- Szerokość: 225mm
- Głębokość: 105mm
- Waga: 3,20kg