

Link do produktu: <https://www.interex-katowice.com/em2-xr-zestawy-przewodow-nvent-raychem-p-2877.html>



EM2-XR zestawy przewodów - Nvent Raychem

Cena brutto	4 360 zł
Cena netto	3 545 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	1244-001512
Kod producenta	1244-001512
Kod EAN	5414506005653
Przewód grzewczy	Samoregulujący przewód EM2-XR Raychem
Poradnik techniczny	Poradnik techniczny
Karta katalogowa	Karta katalogowa
Napięcie zasilania	230V
Instrukcja obsługi i montażu	Instrukcja obsługi i montażu
Cennik Raychem	Cennik Raychem

Opis produktu

EM2-XR samoregulujący przewód grzewczy - Nvent Raychem



Zapraszamy do odkrycia wyjątkowej technologii grzewczej z EM2-XR, samoregulującym przewodem grzewczym od Nvent Raychem.

- **Samoregulacja na Najwyższym Poziomie:** Dzięki unikalnej technologii samoregulacji, przewód EM2-XR dostosowuje swój poziom ciepła w odpowiedzi na zmiany temperatury otoczenia. Oznacza to doskonałą wydajność, optymalną kontrolę i wyjątkowe oszczędności energetyczne.
- **Ochrona Przeciwooblodzeniowa:** Idealny do zastosowań zimowych, takich jak ochrona przeciwooblodzeniowa podjazdów, chodników, EM2-XR zapewnia bezpieczne i niezawodne rozwiązanie na zimowe miesiące.
- **Wysoka Wytrzymałość i Niezawodność:** Wykonany z materiałów najwyższej jakości, EM2-XR jest odporny na ekstremalne warunki pogodowe, gwarantując lata bezproblemowej eksploatacji.
- **Łatwa Instalacja i Obsługa:** Prosty w instalacji i konserwacji, EM2-XR jest rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb zarówno profesjonalistów, jak i entuzjastów domowego majsterkowania.

Długość przewodu zasilającego może zostać zmieniona na życzenie, generalnie produkt na zamówienie z wyborem długości przewodu grzewczego oraz długości przewodu zasilającego.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt tel **602551555**

Samoregulujący przewód EM2-XR automatycznie dostosowuje swoją moc do warunków zewnętrznych; większa moc grzewcza jest generowana w niskich temperaturach, a mniejsza moc w wyższych. Dostarczany w formie gotowych elementów grzejnych z podłączonym przewodem zasilającym i zamontowanymi zakończeniami, spełniających wymagania naszych klientów

Co do montażu przewodu EM2-XR, to należy go instalować w warstwie betonu, najlepiej do zbrojenia. Dla wskaźnika 300 W/m² rozstaw przewodu to 30 cm, dla 400 W/m² to 22,5 cm.

Zalety:

□Dostosowany do każdego kształtu i wielkości podjazdu.

□Zmienna moc grzewcza spełniająca wymagania projektu.

□Dostępny w odcinkach, jako gotowy element grzewczy, lub produkowany na zamówienie skonfigurowany wg specyfikacji spełniającej wymagania montażowe.


Zastosowania:

□Podjazdy i drogi dojazdowe

□Chodniki

□Zatoki załadunkowe / Centra dystrybucyjne

□Drogi kołowania i miejsca postoju samolotów na lotniskach

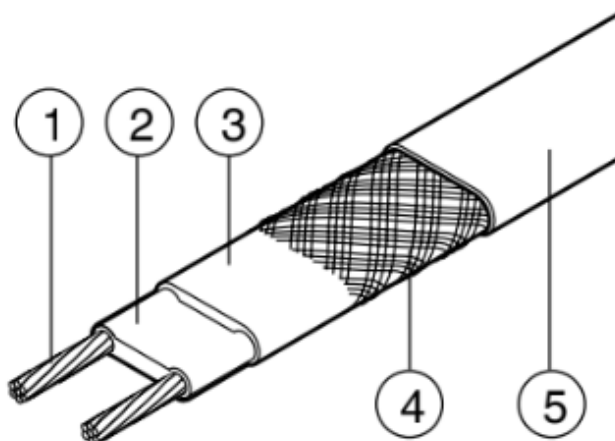


Budowa


1. Żyła miedziana
2. Samoregulujący element grzewczy
3. Izolacja elektryczna
4. Ocynowany oplot miedziany
5. Płaszcz ochronny

Odległości między przewodami:


Beton

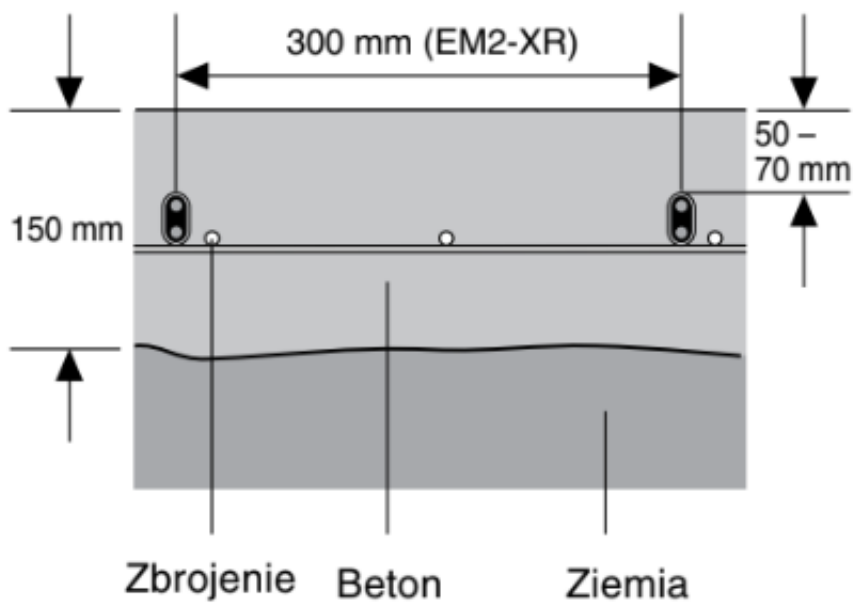


Asfalt

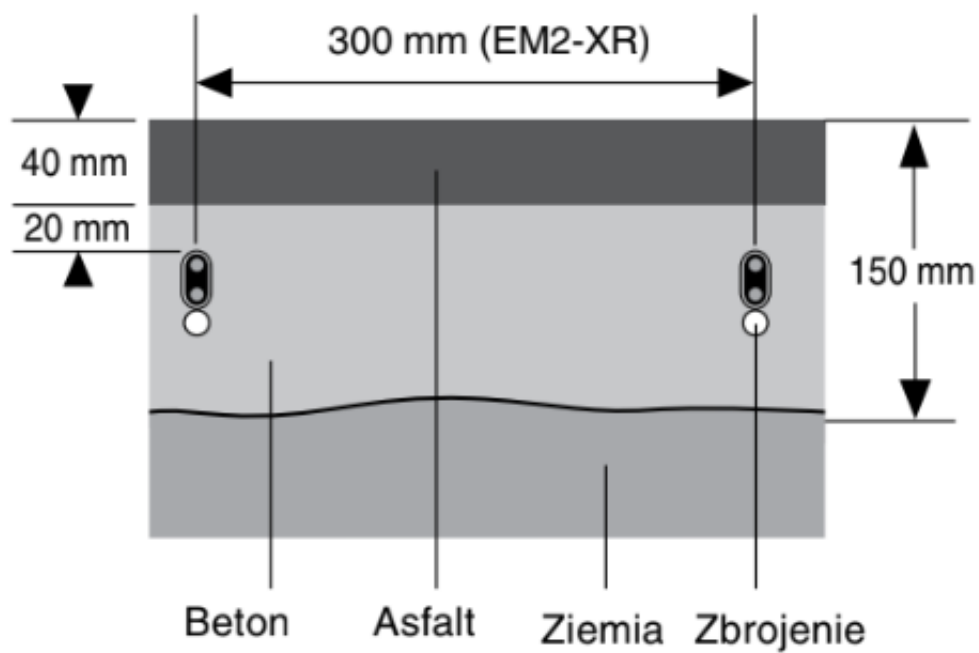

Kostka brukowa

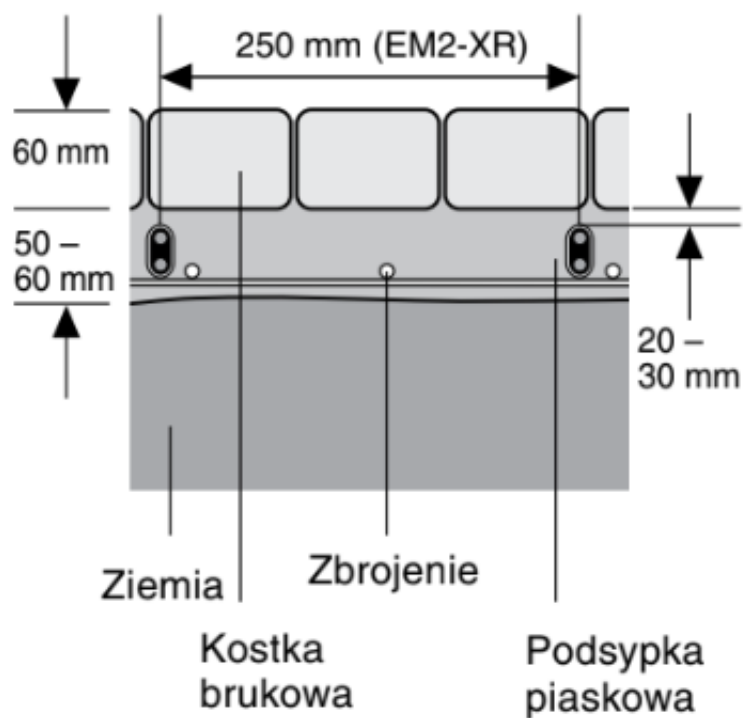

Schody betonowe

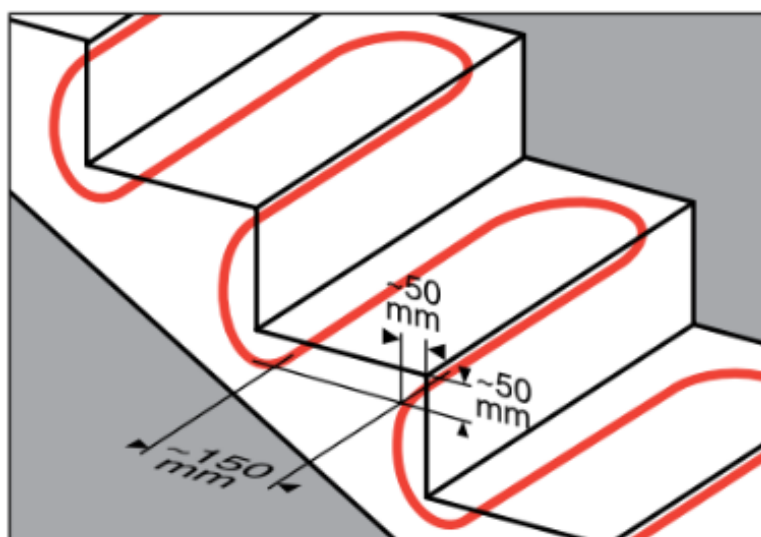

Maksymalne długość obwodu grzewczego:

Wybrane zabezpieczenie charakterystyka C		Maksymalna długość obwodu przy rozruchu w temperaturze -10°C	
10A		17m	
16A		18m	
20A		35A	
25A	45m		
32A	55m		
40A	60m		
50A	65m		

Dane techniczne:

Moc		90 W/m przy 0°C
Napięcie zasilania		230V
Maksymalna temperatura ekspozycji	110°C	
Minimalna temperatura montażu	-20°C	
Wymagany wyłącznik różnicowoprądowy	30mA (maksymalnie 500m przewodu na jeden wyłącznik)	
Konstrukcja przewodu:	Samoregułujący przewód grzejny, w oplocie i powłoce zewnętrznej.	

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, bezpiecznego w eksploatacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór długości gotowego zestawu: Przewód grzejny EM2-XR 10-17m z kablem zasilającym o długości 5m , Przewód grzejny EM2-XR 18-28m z kablem zasilającym o długości 5m , Przewód grzejny EM2-XR 29-35m z kablem zasilającym o długości 5m , Przewód grzejny EM2-XR 36-45m z kablem zasilającym o długości 5m , Przewód grzejny EM2-XR 46-55m z kablem zasilającym o długości 5m , Przewód grzejny EM2-XR 56-70m z kablem zasilającym o długości 5m , Przewód grzejny EM2-XR 71-85m z kablem zasilającym o długości 5m

Termostat: Brak termostatu w zestawie , Sterownik VIA-DU-20 z czujnikami do podjazdów , Raystat-M2 z czujnikami do podjazdów

Rozdzielnica: Brak rozdzielnic w zestawie , Rozdzielnica SBS-03-VV-20 dla maks. 3 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-06-VV-20 dla maks. 6 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-09-VV-20 dla maks. 9 obwodów grzejnych , Rozdzielnica SBS-12-VV-20 dla maks. 12 obwodów grzejnych

Puszka przyłączeniowa: Brak puszki przyłączeniowej w zestawie , VIA-JB2 puszka przyłączeniowa odporna na temperaturę

Opaski zaciskowe: Brak opasek w zestawie , Opaski KBL-09 (100 sztuk w zestawie)

Sterownik VIA-DU-20

Zima może być piękna, ale także niebezpieczna, zwłaszcza dla Twojego podjazdu. Na szczęście z sterownikiem VIA-DU-20 masz gwarancję, że oblodzenie już nigdy nie będzie problemem.

☐ **Kontrola Systemów Ochrony Przeciwooblodzeniowej:** Sterownik VIA-DU-20 został zaprojektowany specjalnie do zarządzania systemami ochrony przeciwooblodzeniowej podjazdów. Oferuje precyzyjną kontrolę, dzięki której zapewnia właściwą temperaturę podjazdu i zapobiega gromadzeniu się lodu.

☐ **Niezawodność i Wydajność:** Wykonany z najwyższej jakości materiałów, VIA-DU-20 jest niezawodny i wytrzymały, gwarantując lata bezawaryjnej pracy.

☐ **Inteligentna Automatyzacja:** Dzięki inteligentnym algorytmom i łatwej obsłudze, sterownik VIA-DU-20 automatycznie dostosowuje się do warunków pogodowych, zapewniając optymalną ochronę przed oblodzeniem w każdej sytuacji.

☐ **Energooszczędność:** VIA-DU-20 nie tylko zapewnia bezpieczeństwo na Twoim podjeździe, ale także działa energooszczędnie, pomagając obniżyć rachunki za energię.

Nie ryzykuj bezpieczeństwa swojego domu i rodziny z powodu oblodzenia. Wybierz sterownik VIA-DU-20 i ciesz się spokojem i komfortem przez całą zimę.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak sterownik VIA-DU-20 może uczynić Twój podjazd bezpiecznym i wolnym od lodu. VIA-DU-20 – zima pod kontrolą!

Zastosowanie:

Sterownik **VIA-DU-20** jest urządzeniem elektronicznym, przeznaczonym do sterowania pracą systemu grzewczego nVent RAYCHEM służącego do ochrony przed zamarzaniem podjazdów, schodów, ramp etc. Praca przewodów grzejnych jest kontrolowana na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności gruntu. Obwody grzewcze są tylko w przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości progowej przy jednoczesnym występowaniu określonego poziomu wilgotności. Dzięki temu system cechuje się zdecydowanie większą energooszczędnością niż systemy działające tylko w oparciu o pomiar temperatury.

Zasada działania:

Temperatura gruntu i wilgotność gruntu mierzone są przez jeden czujnik. Czujnik ten jest podgrzewany, dzięki czemu może wykrywać także obecność suchego śniegu. Sterownik ocenia dane otrzymane z czujnika i łączy obwody grzewcze, jeśli temperatura gruntu spadnie poniżej wartości ustawionej w menu i występuje jednocześnie wilgotność przekraczająca wartość nastawioną poprzez menu sterownika. Dodatkowo sterownik posiada funkcję wykrywania niebezpieczeństwa wystąpienia opadu marnącego deszczu, pozwalającą na włączenie ogrzewania chronionej powierzchni z wyprzedzeniem.

Wyświetlacz:

Sterownik jest wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, podświetlany podczas obsługi urządzenia przez użytkownika. Podczas normalnej pracy na wyświetlaczu pokazywane są naprzemiennie informacje dotyczące wilgotności oraz temperatury gruntu i powietrza i stanu pracy przewodów grzejnych (ON/OFF).



Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230V
Wyświetlacz	LCD, matrycowy, dwa wiersze po 16 znaków
Montaż	Szyna DIN
Zaciski elektryczne	0,5 mm ² do 2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP20, Klasa II (Wymagania dla klasy II są spełnione wyłącznie w razie prawidłowego montażu)
Temperatura pracy	0°C do +50°C
Nastawa temperatury	+1°C do +6°C
Waga	63 0g

Instrukcja obsługi i montażu

Rozdzielnica SBS-...VV-20

Panel kontrolny nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20

Zapomnij o zimowych troskach dzięki panelowi kontrolnemu nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20 – Twojemu kluczowi do bezpieczeństwa i optymalnej eksploatacji w każdych warunkach pogodowych.

▣ **Kontrola Bezpieczeństwa:** Wyposażony w najnowocześniejsze technologie monitorowania i zabezpieczeń, nasz panel kontrolny gwarantuje, że Twoja powierzchnia żelbetowa pozostanie wolna od lodu i śniegu, zapewniając bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.

▣ **Optymalna Eksploatacja:** Nasz system samoregulującego ogrzewania EM2-XR zapewnia nie tylko komfort, ale także efektywność energetyczną. To rozwiązanie dostosowuje się do zmiennych warunków atmosferycznych, gwarantując optymalną eksploatację.

▣ **Fabryczna Konstrukcja Najwyższej Jakości:** Wyprodukowany z najlepszych materiałów, panel kontrolny nVent RAYCHEM jest synonimem trwałości i wytrzymałości. To inwestycja, która zapewni Ci spokój na lata.

Z naszymi systemami przeciwniegowymi nie tylko zyskasz kontrolę nad zimowymi warunkami, ale także zabezpieczysz swoją nieruchomość przed nieprzewidzianymi wydarzeniami pogodowymi.

Nie pozwól, żeby śnieg i lód wpłynęły na Twój komfort życia. Wybierz panel kontrolny nVent RAYCHEM i doświadczyć różnicy, jaką może przynieść prawdziwa jakość.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj i odkryj, jak możemy uczynić Twoją zimę nie tylko cieplejszą, ale także bezpieczniejszą i bardziej ekonomiczną. RAYCHEM – zima pod kontrolą, jakość gwarantowana!

Panel kontrolny nVent RAYCHEM **SBS-XX-VV-20** do systemów przeciwbłodzeniowych i przeciwniegowych zapewnia całkowicie zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa elektrycznego, połączeń i sterowania dla samoregulującego ogrzewania RAYCHEM **EM2-XR**. Centrala składa się z wielosensorowej jednostki sterującej **VIA-DU-20** do energooszczędnego ogrzewania powierzchni płaskich oraz zintegrowanych zabezpieczeń elektrycznych. Panele **SBS-xx-VV-20** oferują rozwiązania do maksymalnie 12 obwodów **EM2-XR**. Panel zawiera również zabezpieczenia obwodów elektrycznych (wyłączniki typu C) oraz wyłączniki różnicowoprądowe dla bezpieczeństwa i spokoju. Rozdzielnica musi być podłączone do zasilania 400Vac (3 fazy).


Dane techniczne:

Sterownik	VIA-DU-20
Napięcie zasilania	400V
Napięcie zasilania obwodu	230V
Czujniki	temperatury gruntu wilgotności i temperatury powietrza
Wyłącznik różnicowoprądowy	30mA
Wyłączniki nadmiarowo-prądowe	32A(typ C) dla 3 obwodów grzewczych
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	+10°C to +35°C

Wymiary:

Model	SBS-03-VV-20 dla maks. 3 obwodów grzejnych	SBS-06-VV-20 dla maks. 6 obwodów grzejnych	SBS-09-VV-20 dla maks. 9 obwodów grzejnych	SBS-12-VV-20 dla maks. 12 obwodów grzejnych
Szerokość	400	400	400	800
Długość	600	600	600	800

Głębokość	210	210	210	210
Waga	32	32	32	85

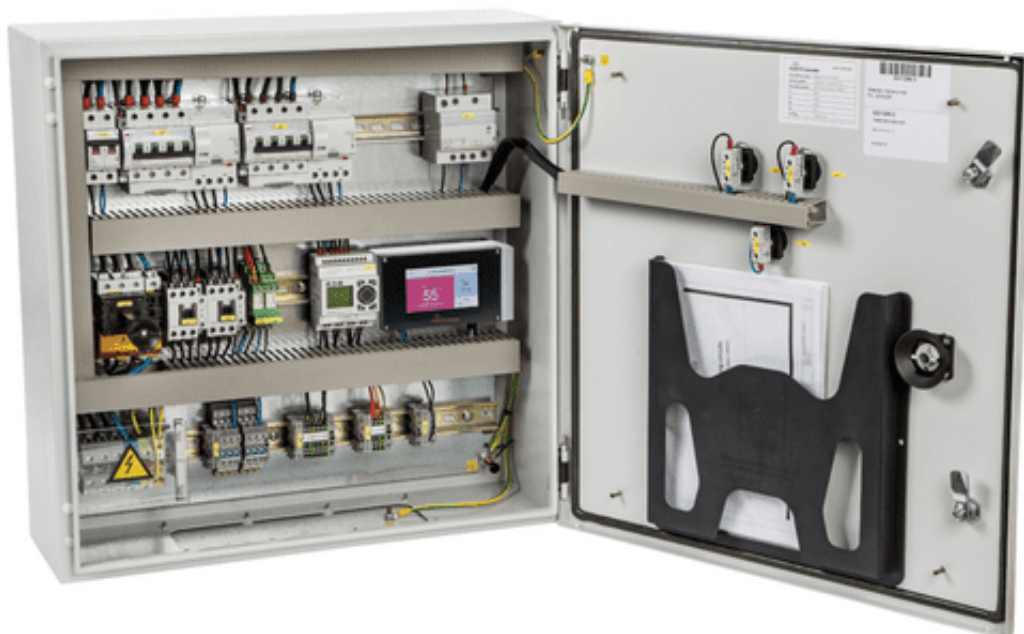

VIA-JB2

VIA-JB2 to modułowa skrzynka przyłączeniowa do podłączenia zasilania do 3 przewodów grzejnych i jest kompatybilna z przewodami grzejnymi EM2-XR.



□Skrzynka przyłączeniowa z poliwęglanu IP 66.

□Nadaje się do stosowania w strefach innych niż niebezpieczne.

□Do użytku przy podłączaniu zasilania.

□4x wejście PG16 / 21 i 4x M20 / 25.

□Max 50A , 600 VA.

□Nadaje się do montażu na ścianie.

Zaciski, mostki i dławik w komplecie.