


SERBATOIO IN ACCIAIO INOX 304 PER ACCUMULO ACQUA IN PRESSIONE VERTICALE





Accumulo di acqua fredda per impianti idrici ad accumulo in pressione
Gli Accumulatori Acqua in Pressione SERB. X SC VT sono progettati
appositamente per quegli impianti idrici dove necessita un accumulo di
acqua fredda in pressione.
Non sono utilizzabili come montaliquidi.

Acciaio Inox AISI 304 idoneo al contenimento di acqua potabile ai sensi del D.M. n.174 del 06.04.04

2 anni - Vedi condizioni generali di vendita.



Tipo di installazione	Modello	CODICE
 INDOOR	100	3251012010001
	200	3251012010002
	300	3251012010003
	500	3251012010004
	1000	3251012010006
	1500	3251012010007
	2000	3251012010008
	2500	3251012010009
	3000	3251012010010
	4000	3251012010011
	5000+1600	3251012010013

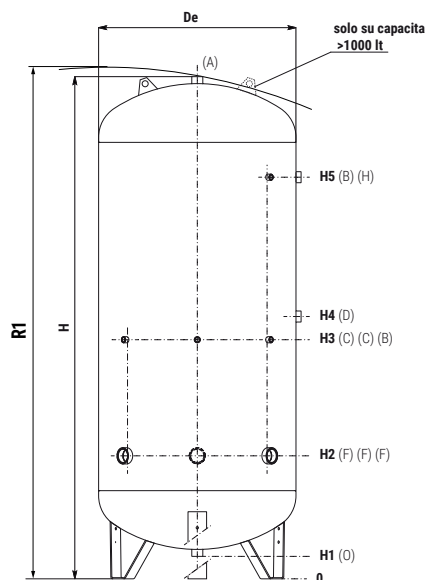

- | | |
|----------|---|
| A | Valvola di sicurezza |
| B | Strumentazione/Indicatore di livello visivo |
| C | Strumentazione |
| D | Livellostato- Pressostato |
| F | Alimentazione-Utilizzo |
| H | Livellostato- Pressostato |
| O | Scarico |

Modello	De	H	R1	H1	H2	H3	H4	H5	A-D-O	F	B-C	H
	[mm]								Connessioni F			
100	400	1026	1040	82	341	491	581	766	1"1/4	1"	1/2"	-
200	450	1417	1430	77	347	547	747	1147	1"1/4	1"	1/2"	-
300	550	1529	1545	139	434	734	834	1234	1"1/4	1"1/4	1/2"	-
500	650	1821	1835	131	451	851	951	1501	1"1/4	1"1/2	1/2"	-
1000	850	2163	2180	97	530	1030	1130	1730	1"1/4	2"	1/2"	1"
1500	1000	2260	2285	100	580	1040	1180	1780	1"1/4	2"	1/2"	1"
2000	1000	2760	2780	100	580	1080	1430	2280	1"1/4	2"	1/2"	1"
2500	1200	2628	2655	118	648	1198	1373	2098	1"1/4	3"	1/2"	1"
3000	1250	2875	2905	116	645	1295	1395	2345	1"1/4	3"	1/2"	1"
4000	1450	2970	3005	90	710	1330	1530	2380	1"1/4	3"	1/2"	1"
5000 ø1600	1600	3005	3045	69	717	1337	1537	2387	1"1/4	3"	1/2"	1"