


## Luftwärmepumpen

### WPL 19 I Set

BEST.-NR.: 235193

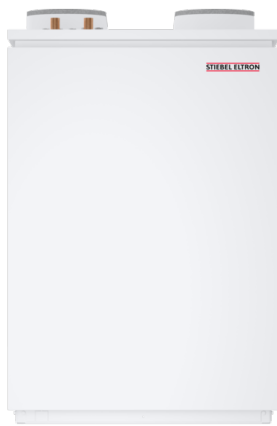



### WPL 24 I Set

BEST.-NR.: 235194

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
- Ideal auch für den Einsatz in der Modernisierung
- Hohe Flexibilität bei Aufstellung und Installation
- Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Innenaufstellung sorgt für deutlich reduzierte Geräuschentwicklung im Außenbereich, daher bestens geeignet für die enge Bebauung
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C für erstklassigen Warmwasserkomfort



| Typ                                              | WPL 19 I Set<br>BEST.-NR.: 235193 | WPL 24 I Set<br>BEST.-NR.: 235194 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Best.-Nr.                                        | 235193                            | 235194                            |
| Energetische Daten                               |                                   |                                   |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D) | A+++                              | A+++                              |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D) | A++                               | A++                               |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                            | 4,44                              | 4,43                              |
| SCOP 55 °C (EN 14825)                            | 3,64                              | 3,49                              |
| Wärmeleistungen                                  |                                   |                                   |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)              | 6,70 kW                           | 7,41 kW                           |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)              | 7,41 kW                           | 9,04 kW                           |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)             | 9,91 kW                           | 13,45 kW                          |
| Leistungszahlen                                  |                                   |                                   |
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)              | 4,99                              | 4,72                              |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)              | 4,12                              | 4,00                              |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)             | 3,32                              | 3,00                              |
| Schallangaben                                    |                                   |                                   |
| Schallleistungspegel (EN 12102)                  | 54 dB(A)                          | 54 dB(A)                          |

Einsatzgrenzen

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -20/40 °C | -20/40 °C |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max.     | 65 °C     | 65 °C     |

Dimensionen

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Höhe   | 1182 mm | 1182 mm |
| Breite | 800 mm  | 800 mm  |
| Tiefe  | 1240 mm | 1240 mm |

Gewichte

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Gewicht              | 289 kg | 289 kg |
| Gewicht (Grundgerät) | 201 kg | 201 kg |

Ausführungen

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| Kältemittel | R410 A | R410 A |
|-------------|--------|--------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)