


Luftwärmepumpen

WPL 09 ICS classic

BEST.-NR.: 236375

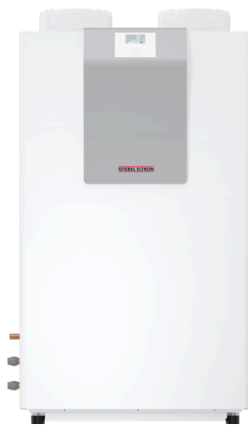

WPL 17 ICS classic

BEST.-NR.: 236376

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Hervorragend geeignet für Neubauten
- Hohe Flexibilität bei Aufstellung und Installation
- Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Innenaufstellung sorgt für deutlich reduzierte Geräuschentwicklung im Außenbereich, daher bestens geeignet für die enge Bebauung
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Integrierter Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Vorlauftemperaturen von bis zu 60 °C für hohen Warmwasserkomfort



Typ	WPL 09 ICS classic BEST.-NR.: 236375	WPL 17 ICS classic BEST.-NR.: 236376
Best.-Nr.	236375	236376
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,525	4,25
Wärmeleistungen		
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,06 kW	4,27 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	2,64 kW	5,02 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	4,23 kW	8,02 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	1,85 kW	3,60 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	3,00 kW	6,00 kW
Leistungszahlen		
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,68	4,74
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,83	3,83
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,16	2,63
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,96	2,78
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	2,22	1,83

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	45 dB(A)	51 dB(A)
---------------------------------	----------	----------

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/35 °C	-20/35 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C

Dimensionen

Höhe	1381 mm	1381 mm
Breite	874 mm	874 mm
Tiefe	874 mm	874 mm

Gewichte

Gewicht	173 kg	175 kg
---------	--------	--------

Ausführungen

Kältemittel	R410 A	R410 A
-------------	--------	--------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de